


## ELEVATORE SUM 210 VL

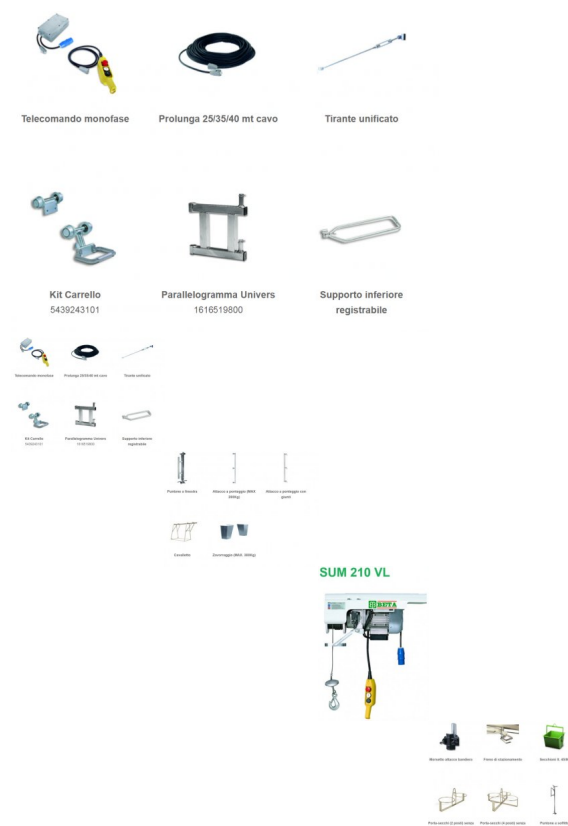

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo unitario**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [BETA](#)

Descrizione

### ELEVATORE SUM 210 VL

#### Il montacarichi Beta di Tea International:

La gamma degli elevatori BETA copre le più ampie esigenze di sollevamento professionale, con elevatori da terra e tipo gruetta; per ogni modello sono disponibili diversi accessori e varianti.

Soddisfa i più alti standard internazionali di qualità, grazie all'adozione di nuove tecnologie elettroniche, unite alla riconosciuta affidabilità dei componenti, che hanno conferito a tutta la linea BETA una rinnovata competitività migliorandone la sicurezza e le prestazioni sul luogo di lavoro.

L'elevatore SUM 210VL include anche il tirante e 2 morsetti

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Modello</b> | SUM 210 VL |
|----------------|------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>versione</b>           | VL                   |
|                           | VL Telecomando a 24v |
| <b>Alimentazione</b>      | monofase             |
| <b>Tensione</b>           | 220 V                |
| <b>Frequenza</b>          | 50 Hz                |
| <b>Potenza motore</b>     | 1,21 Hp              |
| <b>Potenza motore</b>     | 900 W                |
| <b>Portata massima</b>    | 200 Kg               |
| <b>Tiro utile</b>         | 25 M                 |
| <b>Tiro utile massimo</b> | 40 M                 |
| <b>Velocità di salita</b> | 23 M/min             |
| <b>Diametro fune</b>      | 5 mm                 |
| <b>Peso elevatore</b>     | 35 Kg                |
| <b>Dimensioni mm</b>      | 820 x 235 x 520      |

**Accessori**

Telecomando monofase

Prolunga 25/35/40 mt cavo

Tirante unificato

Kit Carrello

Parallelogramma Univers

Supporto inferiore registrabile

Morsetto attacco bandiera

Freno di stazionamento

Secchioni lt. 45/80

Porta-secchi (2 posti) senza secchi

Porta-secchi (4 posti) senza secchi

Puntone a soffitto

Puntone a finestra

Attacco a ponteggio (MAX 200Kg)

Attacco a ponteggio con giunti

Cavalletto

Zavorraggio (MAX. 300Kg)