


FTZ-MULTI Pinza per elementi prefabbricati in calcestruzzo

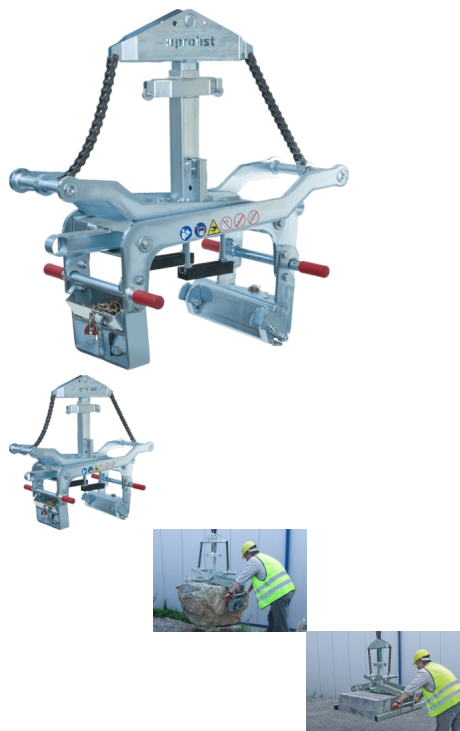

Preso meccanica. A partire da un sistema modulare, le configurazioni corrispondenti della pinza si combinano in maniera versatile per varie applicazioni. Stesse caratteristiche della FTZ-I/UNI.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario


[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Raggio di presa estremamente ampio e quindi ideale per quasi tutti i tipi di elementi di calcestruzzo e pietre naturali standard.
- Poiché i singoli moduli sono disponibili separatamente, si può coprire un campo di applicazione molto più ampio a prezzi vantaggiosi.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.

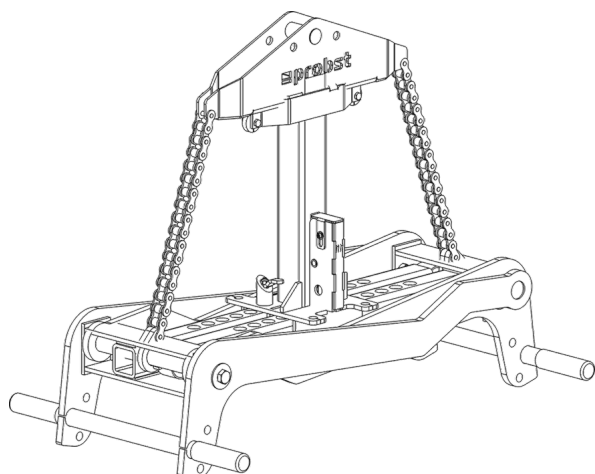

Dati tecnici

Type	Order no.	Peso proprio	Alteza interna	Portata massima/WLL
Dispositivo di base FTZ-MULTI-15	53100348	98 kg	255 mm	1500 kg

Accessori

FTZ-MULTI-15-WB-G-42:

Ampio raggio di presa, ganasce di gomma corte - da usare preferibilmente per la movimentazione di singoli elementi.

FTZ-MULTI-15-WB-G-120:

Ampio raggio di presa, ganasce di gomma lunghe - da usare preferibilmente per la movimentazione di più elementi, ad es. uno strato di cordoli.

FTZ-MULTI-15-WB-SQ:

Pavimentazione: FTZ-MULTI Pinza per elementi prefabbricati in calcestruzzo

Ganasce con inserti in acciaio speciali che si incastrano consentono la posa sicura di massi tagliati grossolanamente.

HVA-FTZ/TSZ (nero):

per tutte le versioni di FTZ-UNI/MAXI/MULTI e TSZ-UNI. Gomma nera. Regolabile per TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm.
Regolabile per FTZ-UNI/MAXI-25 e FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm. FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

SAFETY-INDICATOR FTZ-SI:

Indica visivamente la sicurezza della presa durante l'intero processo di installazione. Se, ad esempio, lo sporco o l'umidità dovessero far scivolare il materiale afferrato, gli indicatori rossi forniscono un avviso tempestivo. Adatto per il montaggio su tutte le pinze FTZ, tranne FTZ-I e FTZ-BB.

Type	Order no.	Description	Ampiezza di presa	Peso proprio	Alteza interna	Lunghezza ganascia	Dimensioni LxPxH
FTZ-MULTI-15-W43100942 B-G-42		(coppia)	200-1250 mm	15 kg	255 mm	420 mm	
FTZ-MULTI-15-W43100943 B-G-120		(coppia)	200-1250 mm	46 kg	255 mm	1200 mm	
FTZ-MULTI-15-W43100941 B-SQ		(coppia)	200-1200 mm	33 kg	300 mm		
HVA-FTZ/TSZ (nero)	43100867	Gomma nera		2,5 kg			
SAFETY-INDICATOR FTZ-SI	43101803			16,0 kg			

[Ulteriori Informazioni](#)