

HVZ-LIGHT Pinza di posa



La pinza per la posa meccanica di autobloccanti appartenente alla prima fascia di prezzo, adatta anche per la posa di grandi lastre. Senza presa ganasce laterali. Non si può quindi effettuare lo sfalsamento del materiale per la posa a correre. Funzione di presa di sicurezza in funzione della condizione dei distanziatori e della qualità dei masselli. Peso senza rotore idraulico, profili a C e sospensione.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario


[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Sospensione a 2 posizioni con molle per evitare oscillamenti eccessivi durante le manovre di guida.
- Ulteriore catena per movimentare la pinza diagonalmente per facilitarne il posizionamento e un'installazione più precisa dei masselli.
- Dispositivo di rotazione azionato manualmente che si arresta in posizione dopo 90°.
- Il sistema idraulico consente un movimento ottimale: assicura una presa sicura della stampata mediante le ganasce principali. Le ganasce principali si aprono per posare i masselli autobloccanti.
- Grazie al suo peso ridotto, la HVZ-LIGHT è particolarmente adatta per essere fissata a mini pale gommate, mini escavatori così come a pavimentatrici.
- Per il fissaggio alla macchina operatrice è richiesto un solo circuito idraulico.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.

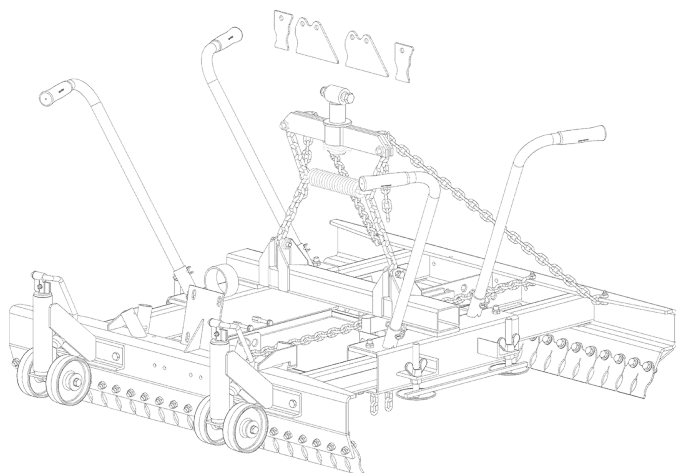

Dati tecnici

Type	Order no.	Connession e idraulica Pressione	Connession e idraulica Flusso volumetrico di ritorno,	Connession e idraulica Pressione max	Peso proprio	Peso Portata minima richiesta escavatore	Alteza interna	Altezza piet ra/elemento apertura Ganascia principale	Raggio di apertura Ganascia principale	Portata ma ssima/WLL	Lunghezza ganascia
HVZ-LIGHT	51400035	160-320 bar	15-75 l/min	20 bar	159 kg	2000 kg	110 mm	50-160 mm	570-1240 mm	400 kg	1200 mm

Accessori

HVZ-LIGHT-ADV:

Dispositivo di rilascio meccanico retrofittabile per tutte le pinze HVZ-LIGHT. Dal momento che le pietre non possono più essere giudicate male dall'ADV al momento della posa, non è più necessaria una messaggistica che richiede tempo.

Pavimentazione: HVZ-LIGHT Pinza di posa

Type	Order no.	Description	Peso proprio	Portata massima/WLL
Occhiello di sospensione per aggancio gru HVZ-LIGHT-ADV	31010004		0,9 kg	1000 kg
HD Tubo flessibile di collegamento	41401198	Dispositivo di rilascio meccanica	8,973 kg	
HD Tubo flessibile di collegamento	22000081	lunghezza 600 mm (24 pollici) per rotatore idraulico Indexator 12 L	0,28 kg	
HD Tubo flessibile di collegamento	22000032	lunghezza 1.100 mm (44 pollici) per rotatore idraulico HVZ 10 L	0,78 kg	
HD Tubo flessibile di collegamento	22000007	lunghezza 1.700 mm (67 pollici) – HVZ 12 L	0,9 kg	
HD Tubo flessibile di collegamento	22000014	lunghezza 2.500 mm – HVZ/VZ-HS 12 L	1,1 kg	
HD Tubo flessibile di collegamento	22000312	lunghezza 3.000 mm – HVZ 12 L	1,7 kg	

[Ulteriori Informazioni](#)