

LEVELKING LK Pala di livellamento



Il LEVELKING LK funziona con una piastra di scorrimento integrata e crea sia il sottofondo grezzo che il sottofondo fine per le pavimentazioni in modo completamente automatico, preciso, rapido ed efficiente. Contrariamente alle pale di livellamento tradizionali, la LEVELKING opera con piastra di finitura integrata. Grazie a questa funzione è possibile livellare non solo il sottofondo ma anche il piano di posa di masselli. La LEVELKING livella in modo completamente automatico per un risultato preciso, rapido ed efficiente e rappresenta una valida alternativa alla nostra famosa POWERPLAN PP. Per via della regolazione dell'altezza completamente automatica, il livellamento è molto più veloce rispetto ai normali sistema su rotaia. La LEVELKING può essere fissata su pale gommate, compatte e telescopiche. Punto di forza è la "posizione flottante" già integrata, per cui non è necessario che la macchina operatrice ne sia dotata. Applicazioni: costruzione di strade, vicoli e posa di masselli. Livellamento di pavimenti di espositivi, aree industriali e sportive. Sistema di controllo completo, incl. 2 sensori laser e 1 sensore di inclinazione di tre assi, disponibili come optional. In 2 minuti gli elementi di comando possono essere collegati nella cabina dall'accendisigaro. Tutti i componenti (optional: laser/inclinazione trasversale/ultrasonico) possono essere combinati a seconda delle condizioni sul cantiere.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Regolazione idraulica delle ali laterali per mezzo del joystick.
- Controllo di alta precisione di tutte le funzioni tramite le valvole proporzionali.
- Può anche essere utilizzata per trasportare il materiale in avanti.
- Punto di forza speciale: non è richiesta una pala aggiuntiva!
- L'accessorio è dotato di una piastra flangiata universale per il fissaggio. Compatibile con tutti i profili e le dimensioni comuni di piastre.
- Optional disponibili: Pala ribaltabile idraulica con una capacità di circa 0,6 m³ per caricare e distribuire il materiale in modo ottimale.

Ambito di consegna


LK-2200: Version de base avec commande de machine et boîtier de commande, y compris tous les câbles, 2 tuyaux de raccordement hydrauliques.

LK-LE:

Due ricevitori laser con due cavi a spirale inclusi

LK-NS:

Sensore di inclinazione a 3 assi con materiale di montaggio incluso

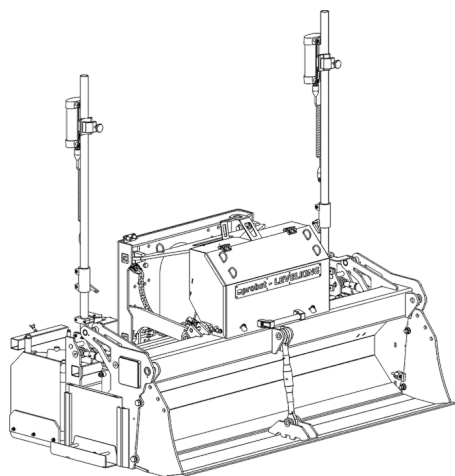

Dati tecnici

Type	Order no.	Description	Valtaggio operativo	Connessione idraulica Flusso volumetrico	Connessione idraulica Pressione di ritorno, max	Pressione di lavoro	Larghezza	Peso proprio	Volume Pala
LK-2200	51300013	Ricevitore laser per LK-2200	12 V	30-100 l/min	20 bar	180-250 bar	2200 mm	960 kg	0,6 m³
LK-LE	41300247								
LK-NS	41300256	Sensore di inclinazione a 3 assi per LK-2200							

Accessori

LK-MUS-1300:

Questo sensore può essere collegato sul lato sinistro o destro. Il sensore controlla in maniera completamente automatica l'altezza così come le ali laterali basculanti corrispondenti. In tal modo il sensore a ultrasuoni viene mantenuto nella corretta posizione di riferimento (corda per tracciare o bordo) e conseguentemente compensa le imprecisioni di guida.

LK-SH2:

in combinazione con il sensore Tri-Sonic è possibile controllare le altezza sui lati destro e sinistro.

LK-S:

2 sensori da montare sui due cilindri di livellamento. Questo dà la possibilità di spostare il banco di livellamento nella posizione centrale premendo un pulsante. Vantaggio: nessuna regolazione manuale del banco di livellamento tramite joystick.

Type	Order no.	Description	Peso proprio	Volume Pala
LXS	24290024	Kit laser composto da: Leica Rugby CLI/CLX 900 (sistema con laser rotante biassiale orizzontale), con caricatore, batteria agli ioni di litio, custodia rigida, binocolo, ricevitore portatile	5,0 kg	

Pavimentazione: LEVELKING LK Pala di livellamento

Type	Order no.	Description	Peso proprio	Volume Pala
LK-MUS-1300	41300121	con telecomando integrato e supporto di serraggio 1 sensore Tri-Sonic incl. staffa, funzione automatica Side-Shift delle ali laterali. Nota: è possibile utilizzare solo un (1) sensore Tri-Sonic usato con la LEVELKING LK!	2,5 kg	
LK-SH2	41300162	1 sensore a ultrasuoni standard senza funzione side-shift, incl. sostegno.	11,4 kg	
LK-KS	41300188	Pala ribaltabile idraulica per LK-2200	50 kg	0,6 m³
LK-S	41300250	Sistema di sensori per la posizione centrale automatica del banco.		
ST-LXS	71150002	Treppiede per trasmettitore laser	4,6 kg	
TL-LXS	71150003	Palo telescopico di livellamento	3,1 kg	

[Ulteriori Informazioni](#)