

SH-3500-B Dispositivo di sollevamento Vacuum



Capacità della pompa Vacuum tripla se paragonata al precedente dispositivo standard SH-2500-UNI-B, pertanto la formazione di vuoto è notevolmente più veloce. Adatto anche per elementi più porosi. Trasmissione completamente automatica attraverso motore a benzina integrato con avviatore elettrico. Optional disponibili: kit ruote SH-3500-RS, piedini di appoggio SH-3500-AF e telecomando SH-3500-FFS.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario


[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Con catena di sicurezza del carico.
- Operazioni di presa e rilascio attivate con un comodo pulsante sulla consolle di comando.
- Contatore di esercizio incorporato.
- Con tasche portaforche per trasporto e posa.
- Tutte le piastre di aspirazione SH disponibili sono compatibili con il SH-3500-B (in combinazione con SPS-2500 è necessario un adattatore)

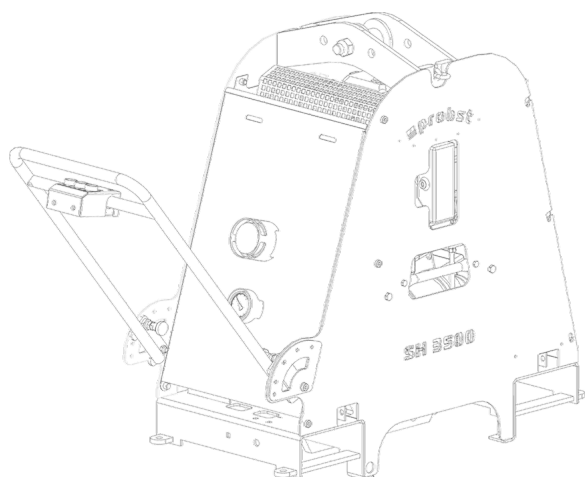

Dati tecnici

Type	Order no.	Description	Alimentazione Motore benzina	Peso proprio	Portata massima/WLL -600 mbar
SH-3500-B	52400041	Dispositivo di base, senza piatti d'aspirazione	3,6 kW	178 kg	3500 kg
SH-3500-B-FFS	52400047	Dispositivo di base, senza piastra di aspirazione. Con telecomando	3,6 kW	180 kg	3500 kg

Accessori

Type	Order no.	Description	Peso proprio	Portata massima/WLL	Dimensioni Ovale L x P	Portata massima/WLL -400 mbar	Portata massima/WLL -600 mbar	Diametro esterno
SH-3500-AF	42400579	Piedini di appoggio per SH-3500-B	12,8 kg					
SH-3500-RS	42500256	kit ruote per SH-3500-B	10,6 kg					

Pavimentazione: SH-3500-B Dispositivo di sollevamento Vacuum

Type	Order no.	Description	Peso proprio	Portata massima/WLL	Dimensioni Ovale L x P	Portata massima/WLL -400 mbar	Portata massima/WLL -600 mbar	Diametro esterno
SH-TRA-3500	42500260	Per di più piatti d'aspirazione. Piastre singole a distanza regolabile. Piatti d'aspirazione ruotabili di 90°. Distanza regolabile tra i piatti d'aspirazione regolabile da max. 1.450 mm a min. 560 mm.	63,3 kg	3500 kg				
SH-AD	42500267	Kit di conversione con rotatore	44,1 kg					
SPS-3500(230 0)-174/92	42400555		95 kg		1740x920 mm	2300 kg	3500 kg	
SPS-2500(165 0)-143/78	52500239		50 kg		1430x780 mm	1650 kg	2500 kg	
SPS-1500(100 0)-80/75	42400232		38 kg		800x750 mm	1000 kg	1500 kg	
SPS-1200(800)-96/58	52500162		32 kg		960x580 mm	800 kg	1200 kg	
SPS-1010(670)-84/57	52500238		27 kg		840x570 mm	670 kg	1010 kg	
SPS-500(330)-67/40	52500002		17 kg		670x400 mm	330 kg	500 kg	
SPS-400(260)-75/27	52500003		15 kg		750x270 mm	260 kg	400 kg	
SPS-200(130)-37/37-RD	52500005		10 kg			130 kg	200 kg	370 mm
Bullone di fissaggio per dispositivi Vacuum SH/PO WERJET PJ piastra di aspirazione	20390001		0,47 kg					

[Ulteriori Informazioni](#)