


SXR Tappeto per piastre vibrante

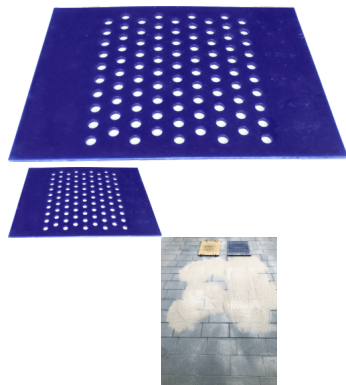

Veloce, delicato e copre l'intera superficie - con il tappetino SXR per piastre vibranti, è possibile distribuire il materiale di giunzione nelle fughe in modo molto più efficiente rispetto ai tappetini standard senza fori. La tecnologia a nido d'ape integrata nel tappetino di protezione funge da serbatoio per il materiale di giunzione. Le cavità riducono al minimo il rallentamento della piastra vibrante a causa dei cumuli di sabbia accumulati. Con l'impiego del tappeto protettivo si evitano anche danni per gli autobloccanti con superficie strutturata e alle lastre di pavimentazione. Il risultato è una distribuzione del materiale per le fughe su tutta la superficie e un substrato intatto.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Adatto per tutte le piastre vibranti.
- Tappetino in poliuretano a nido d'ape 760 x 560 x 10 mm (L x L x H).
- Adatto anche per le piastre vibranti reversibili (sia avanti che indietro).
- Optional extra: seconda barra per poter fissare il tappetino sia alla parte anteriore che posteriore della piastra vibrante, se necessario.

Ambito di consegna

Pavimentazione: SXR Tappeto per piastre vibrante

SXR: Ensemble composé d'un tapis en plastique, d'une barre de serrage, de vis et d'un foret de perçage.

Dati tecnici

Type	Order no.	Description	Dimensioni LxPxH	Peso	Peso totale
SXR	41350014	Tappeto per piastra vibrante	760x560x10 mm	6,8 kg	

Accessori

Type	Order no.	Description
Barra di fissaggio Barra di fissaggio	41350016	