


TSZ-UNI-ET Pinza per la posa

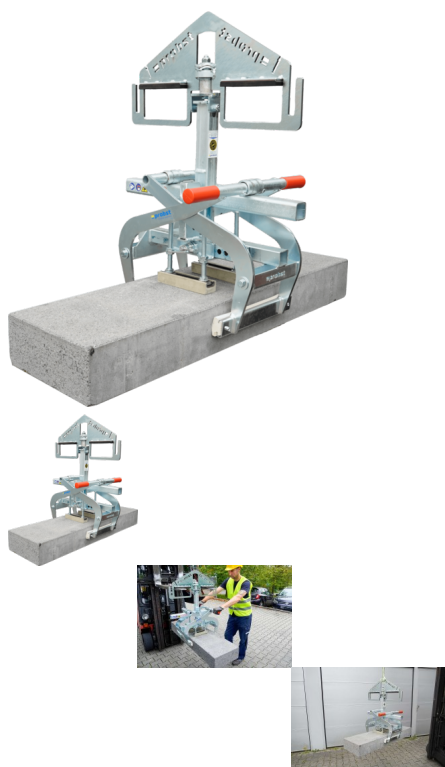

Adatto per la raccolta e la movimentazione di gradini, cordoli, gradini a blocchi e angoli di spigolo con una pala gommata o un carrello elevatore.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Raggio di apertura facilmente regolabile mediante un perno a molla.
- Profondità di presa. Anche i cordoli smussati sono sollevati in maniera sicura, in quanto la pinza ha una profondità di presa di 185 mm e quindi può fare presa sotto lo smusso.
- Tasca portaforche con occhiello di sollevamento e rotazione manuale con blocco ogni 90°. Pertanto la TSZ-UNI può essere prelevata con la forche del carrello elevatore.
- Rilascio automatico con dispositivo di "presa" a "rilascio" completamente automatico.
- Tamponi in gomma facilmente sostituibili.

- Può essere utilizzato anche per i ganci delle gru, ad esempio.
- Finitura galvanizzata.

Dati tecnici

TSZ-UNI-ET:

Pinza di posizionamento a gradini TSZ-UNI con tasca di inserimento integrata e occhiello di sospensione. Il dispositivo di rotazione manuale si innesta dopo 90°. Ciò consente di sollevare la TSZ-UNI-ET con le forche di una pala gommata o di un carrello elevatore. Vantaggio: la tasca di inserimento è verticale, il carrello elevatore può entrare direttamente.

| Type | Order no. | Ampiezza di presa | Peso proprio | Alteza interna | Portata massima/WLL | Lunghezza ganascia |
|------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|
| TSZ-UNI-ET | 53100443 | 50-600 mm | 43 kg | 185 mm | 600 kg | 350 mm |

Accessori

HVA-FTZ/TSZ (nero):

per tutte le versioni di FTZ-UNI/MAXI/MULTI e TSZ-UNI. Gomma nera. Regolabile per TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm. Regolabile per FTZ-UNI/MAXI-25 e FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm. FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

HVA-FTZ/TSZ (grigio):

per tutte le versioni di FTZ-UNI/MAXI/MULTI e TSZ-UNI. Gomma grigia. Regolabile per TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm. Regolabile per FTZ-UNI/MAXI-25 e FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm. FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

TSZ-UNI-WB-SQ:

Pavimentazione: TSZ-UNI-ET Pinza per la posa

Le ganasce con inserti in acciaio speciali consentono la posa sicura di blocchi tagliati grossolanamente. Le ganasce con inserti in acciaio possono essere avvitate sulla pinza (per tutti i TSZ-UNI costruita nel o dopo il 2009, numero d'ordine 53100338) facilmente.

| Type | Order no. | Description | Peso proprio | Ampiezza di presa | Alteza interna | Portata massima/WLL |
|--|----------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| HVA-FTZ/TSZ (nero) | 43100867 | Gomma nera | 2,5 kg | | | |
| HVA-FTZ/TSZ (grigio) | 43100867-003 | Gomma grigia | 2,9 kg | | | |
| TSZ-UNI-WB-SQ Catena di sicurezza per TSZ-UNI-ET | 43101384 43101851 | | 5,6 kg | 50-550 mm | 210 mm | 600 kg |

[Ulteriori Informazioni](#)