


RE Leva di allineamento



Per l'allineamento di masselli autobloccanti già posati, prima che vengano sabbiati.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario


[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Due manici, una pedana e elemento di battitura per facilitare l'inserimento nelle fughe servendosi di martello.
- Con una lama in acciaio temprato affilata, robusta e intercambiabile per inserimento nelle fughe.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici durano più a lungo.

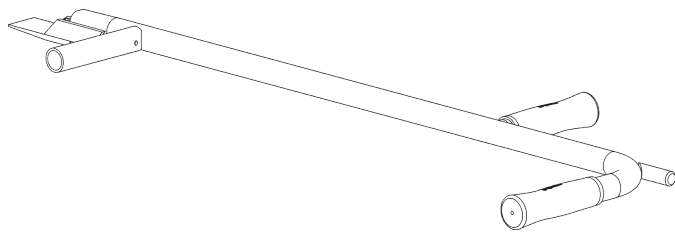

Dati tecnici

Type
RE

Order no.
51800011

Stampata autobloccanti
2,5 kg

[Ulteriori Informazioni](#)